


OPTION 1 DC-PLUG +-PAIR MC4 FÜR FRONIUS SYMO 10.0 – 20.0 KW UND FRONIUS ECO

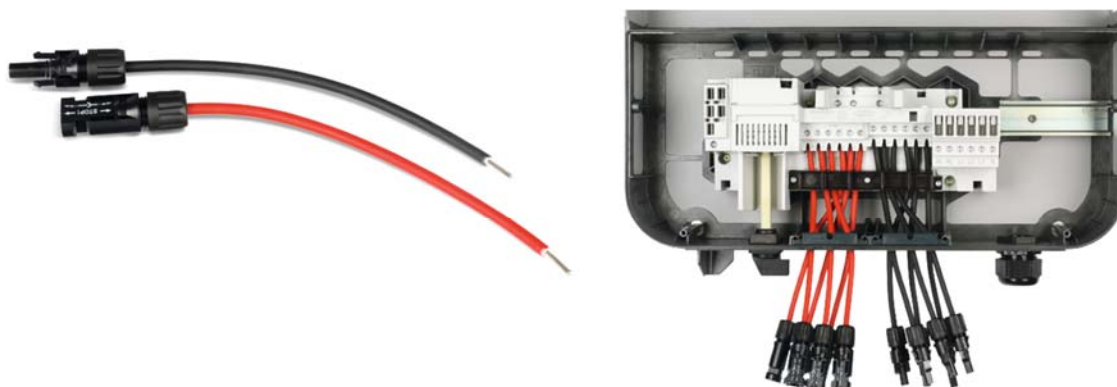

/ Die MC4-Kabeloption ermöglicht eine einfache und schnelle Verkabelung der Wechselrichter und somit ein rasches Anschließen der PV-Anlage. Die Option kann individuell pro Strang bestellt werden (2 bis 6 Stränge) und eignet sich speziell zur Verwendung mit Fronius Symo 10.0 – 20.0 kW und Fronius Eco Wechselrichtern. Die Wechselrichter werden mit der installierten MC4-Kabeloption ausgeliefert¹⁾.

TECHNISCHE DATEN

| TECHNISCHE DATEN | OPTION 1 DC-PLUG +-PAIR MC4 |
|--------------------|---|
| Artikelnummer | 4,251,021 |
| Typ | Multi-Contact MC4 |
| Kabelquerschnitt | 6 mm ² |
| Kabellänge | 26 cm, davon 13 cm außerhalb des Gehäuses |
| Bemessungsspannung | 1000 V DC (IEC) |

AUFTEILUNG DER STRÄNGE

| STRANGANZAHL | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|---|---|---|---|---|
| Eingang A | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Eingang B | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |

¹⁾ Die Option muss hierfür bei der Bestellung des Wechselrichters mitgeordert werden. Eine Retrofit-Version ist nicht verfügbar. Für den Anschluss des PV-Generators müssen ebenfalls Original Multi-Contact MC4 PV-Kupplungsstecker und -buchsen verwendet werden.